

Um Ihnen den Umstieg von 3G auf LTE zu erleichtern, finden Sie im Portal einen Umzugsservice. Das Gerät kann im Portal auf eine LTE-Variante des gleichen Typs angepasst werden.

Beispiel: REX100 3G >> REX100 LTE

Bitte halten Sie Ihr neues LTE-Gerät und einen USB-Stick bereit.



Diese Änderung ist nur einmalig durchführbar. Ein Zurückführen von LTE auf ein 3G-Gerät ist nach der Umstellung nicht mehr möglich.



Die folgenden Screenshots und Einstellungen wurden in der „Erweiterten Ansicht“ aufgenommen.

## 1. Gerätetyp ändern

Sie finden diese Einstellung unter Verwaltung >> Projekt >> Router.

Klicken Sie auf das Schraubenschlüsselsymbol und wählen Sie „Change Device“ aus.

myREX24 V2

Dashboard > Tutorial > cellular\_router

cellular\_router

**Attention!**

The helmholz user for the webinterface default password is set, please change! [Set password](#)


Information - 700-875-UMT01

Interfaces	
System	Access Restricted
LAN	IP: 192.168.0.100 · Netmask: 255.255.255.0
Internet	Always · Modem
Modem	

## 2. Die richtige LTE-Variante auswählen

Wählen Sie die passende Artikelnummer/Gerätetyp Ihres neuen Geräts aus. Achten Sie bitte auf die richtige Artikelnummer.

Die Einstellung kann nur gespeichert werden, wenn die Checkbox angehakt wird.

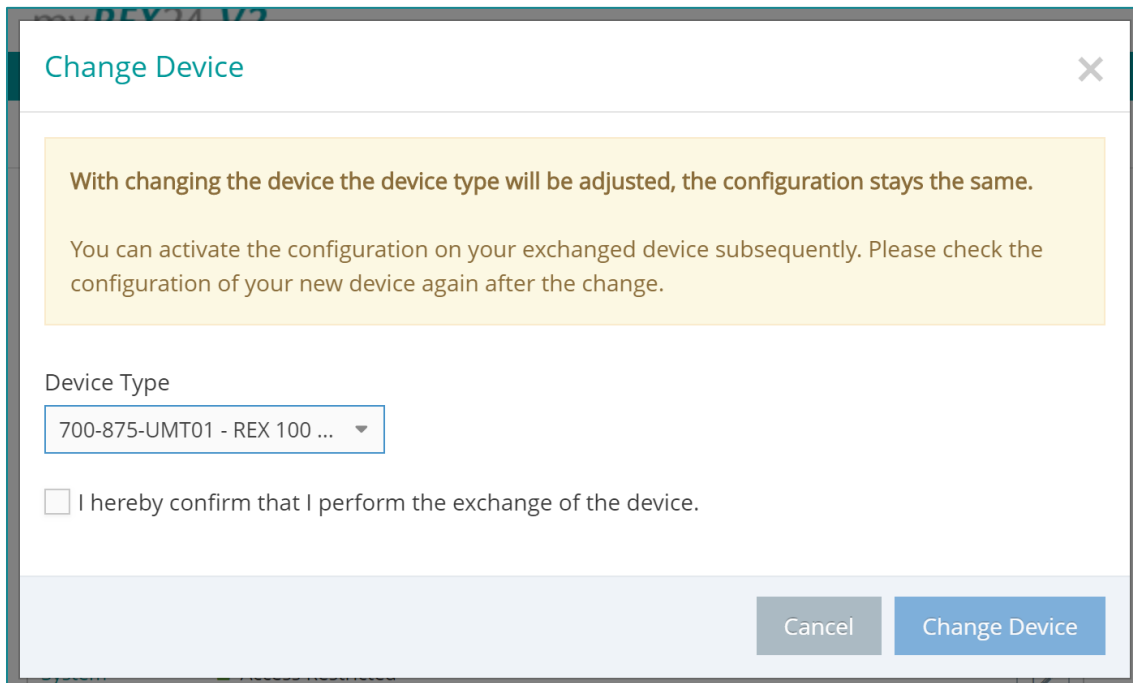

**Change Device** [X]


With changing the device the device type will be adjusted, the configuration stays the same.

You can activate the configuration on your exchanged device subsequently. Please check the configuration of your new device again after the change.

Device Type  
700-875-UMT01 - REX 100 ... ▾

I hereby confirm that I perform the exchange of the device.

Cancel Change Device

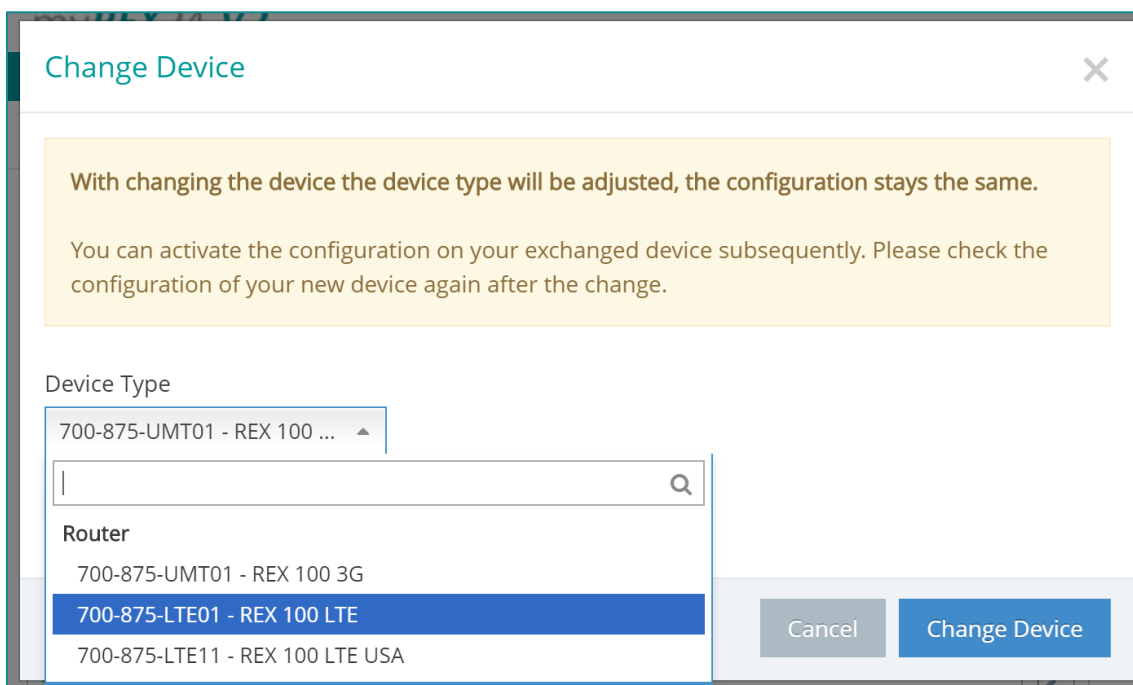

**Change Device** [X]

With changing the device the device type will be adjusted, the configuration stays the same.

You can activate the configuration on your exchanged device subsequently. Please check the configuration of your new device again after the change.

Device Type  
700-875-UMT01 - REX 100 ... ▲

Router


- 700-875-UMT01 - REX 100 3G
- 700-875-LTE01 - REX 100 LTE**
- 700-875-LTE11 - REX 100 LTE USA

Cancel Change Device

## 3. Konfiguration auf das neue Gerät übertragen

Die bestehende Konfiguration wurde nun auf einen LTE-Gerätetyp übernommen. Übertragen Sie nun bitte die Konfiguration auf Ihr neues LTE-Gerät.

Nach der Übertragung der Konfiguration auf das LTE-Gerät steht dieses wieder am Portal zur Verfügung.

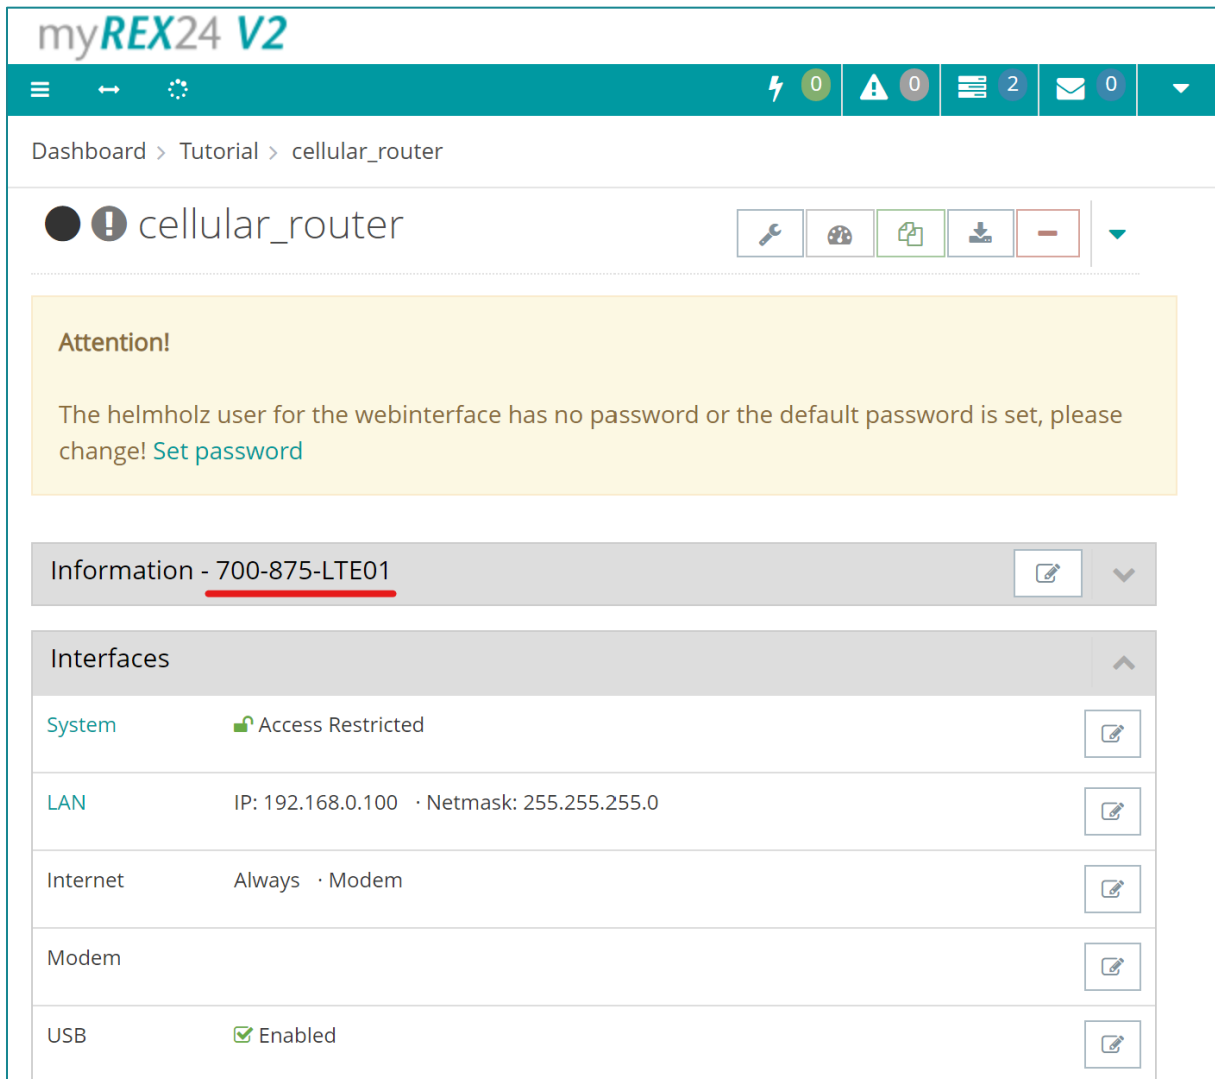

The screenshot shows the web interface for 'myREX24 V2'. The breadcrumb trail is 'Dashboard > Tutorial > cellular\_router'. The main title is 'cellular\_router' with a warning icon. A yellow 'Attention!' box contains the message: 'The helmholz user for the webinterface has no password or the default password is set, please change! [Set password](#)'. Below this is an 'Information' section with the text '700-875-LTE01' underlined in red. The 'Interfaces' section contains a table with the following data:

Interfaces		
System	<input checked="" type="checkbox"/> Access Restricted	
LAN	IP: 192.168.0.100 · Netmask: 255.255.255.0	
Internet	Always · Modem	
Modem		
USB	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled	