


Features

- ✓ Kabellänge 3m

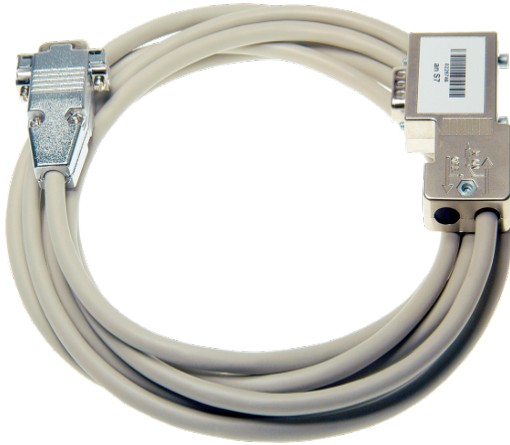

Aktive PROFIBUS-Steckleitung für PG 90°

Die aktive PROFIBUS-Steckleitung dient zum störungsfreien Anschluss eines PGs an ein bestehendes PROFIBUS-Netz. Sie stellt durch die integrierte Elektronik keine Stichleitung dar.

Die aktive PROFIBUS-Steckleitung dient zum störungsfreien Anschluss eines PGs an ein bestehendes PROFIBUS-Netz. Sie stellt durch die integrierte Elektronik keine Stichleitung dar.

Allgemeine Informationen

Bestellnummer	700-901-4BD00
Artikelname	Aktive PROFIBUS-Steckleitung für PG mit 90° PROFIBUS-Stecker, 3 m
Lieferumfang	PROFIBUS-Steckleitung, 3 m, Anleitung
Gewicht	ca. 260 g
Anschluss	SUB-D Stecker, 9 pol.

Stromversorgung

Betriebsspannung	DC 5 V
Stromaufnahme	max. 100 mA bei DC 5 V

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0 °C ... +60 °C
Transport- und Lagertemperatur	-25 °C ... +75 °C
Relative Luftfeuchte	95 % r. H. ohne Betauung
Verschmutzungsgrad	2
Zulassungen	CE