


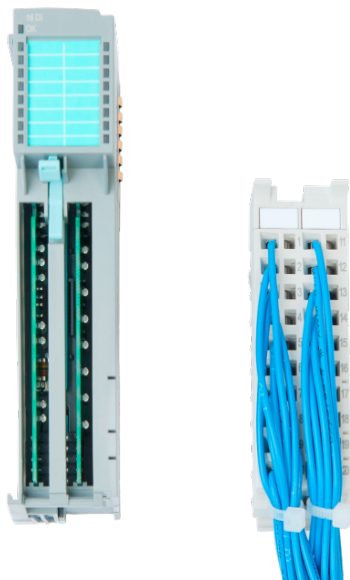

Features

- ✓ Kabellänge 5 m
- ✓ 0,5 mm², RAL5010, blau (RAL 5010), UL/cUL Style 1015, 600V
- ✓ 20-polig

TB20 vorkonfektionierte Frontstecker 20 polig 5 m

Die vorkonfektionierten Frontstecker für das TB20 System erleichtern die Montage und Verkabelung des IO-Systems erheblich. Die vorkonfektionierten Frontstecker sind mit verschiedenen Kabellängen erhältlich.

Der 20-polige Frontstecker mit Leitungen und Federzugtechnik ermöglicht den einfachen Anschluss von Sensoren und Aktoren an den Ein-/Ausgabemodulen vom TB20 I/O System.

Beim Tausch von I/O Modulen kann somit die Verdrahtung beibehalten, Montagezeit gespart und Verdrahtungsfehler vermieden werden.

Allgemeine Informationen

Bestellnummer	600-910-1AT01C
Artikelname	Frontstecker mit Leitungen, Federzug, 20-polig, 5 m
Lieferumfang	Frontstecker mit Leitungen

Anschluss

Anschlussart	Federzug
Anzahl	20
Leitung	0,5 mm ² , RAL5010, blau (RAL 5010), UL/cUL Style 1015, 600V
Abisolierlänge	8 - 10 mm

Eigenschaften

Kabellänge	5 m
Spannung	230 V AC
Strom	8 A pro Anschluss

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0 °C ... +60 °C
Transport- und Lagertemperatur	-20 °C ... +80 °C
Relative Luftfeuchte	95% r.H. ohne Betauung
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP20
Zertifizierungen	CE

CE

RoHS	Ja
REACH	Ja