


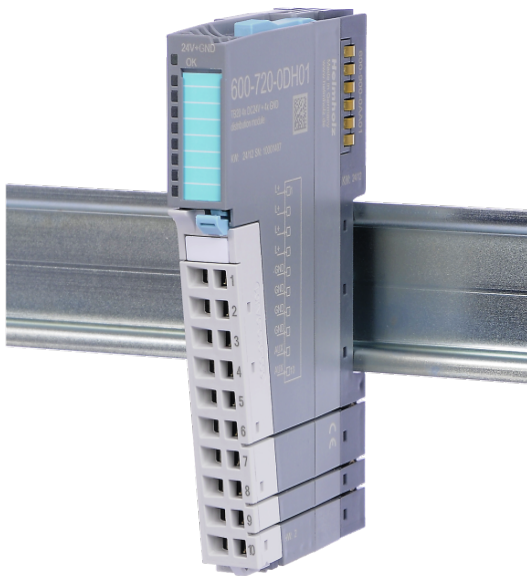

Features

- ✓ Versorgungslast max. 8 A
- ✓ Versorgung der Ausgänge über den Power-Bus
- ✓ Anzeige des Betriebszustandes über blaue LED

Potentialverteiler 4x DC 24 V + 4x GND

Potentialverteiler erleichtern den Verdrahtungsaufwand und erweitern die Anschlussmöglichkeiten.

Der Potentialverteiler 4x DC 24 V + 4x GND stellt am Frontstecker den DC 24 V und den GND-Anschluss vom Power-Bus zur Verfügung.

Hinweis: Einzelmodule sind nicht mit den IO-Systemen anderer Hersteller kombinierbar.

Allgemeine Informationen

Bestellnummer	600-720-0DH01
Artikelname	Potentialverteiler 4x DC 24 V + 4x GND
Lieferumfang	Potentialverteiler 4x DC 24 V + 4x GND
Abmessungen (TxBxH)	110 x 14 x 73 mm
Gewicht	ca. 75 g

Stromaufnahme

extern	max. 0 mA
intern	max. 22 mA
Verlustleistung	max. 0,1 W

Last

Gesamtlast DC 24 V	8 A
Gesamtlast GND	8 A
Gesamtlast AUX	8 A

Eigenschaften

Hot-Swap fähig	Ja
----------------	----

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	0 °C ... +60 °C
Transport- und Lagertemperatur	-20 °C ... +80 °C
Relative Luftfeuchte	95 % r. H. ohne Betauung
Schutzart	IP 20
Zertifizierungen	CE, UL

UL

Surrounding Air Temperature	0 °C ... +60°C
Pollution degree	2

CE

Störfestigkeit	DIN EN 61000-6-2 „EMV-Störfestigkeit“
Störaussendung	DIN EN 61000-6-4 „EMV-Störaussendung“
Vibration und Schockfestigkeit	DIN EN 60068-2-6:2008 „Schwingung“, DIN EN 60068-2-27:2010 „Schock“